

МАТЕРІАЛ, ЯКИЙ ВИКОРИСТОВУЄМО ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ШТОР



ЗАСТОСУВАННЯ


- Великі промислові споруди площею більше 3000 м²
- «Шторки» для євро фур

Технічна специфікація

	GAMMA 12	Omega® panama
Вага	930 г/м	900 г/м
Лінійна щільність	1100 децтекс	1100 децтекс
Плетіння основи	Panama	Panama
Склад основи / Покриття	Polyester / PVC	Polyester / PVC
Лак	2х - стор. (акрил, гл.)	1 - стор. (акрил, гл.)
Межа міцності на розрив (основа / качок)	400/360 даН/5см	380/350 даН/5см
Міцність на відрив (основа / качок)	40/45 даН	40/45 даН
Термостійкість	від -30 до +70С	від -30 до +70С
Адгезійна міцність	12 даН/5см	9 даН/5см
Стандартна ширина рулонів	3 м	3 м
Гарантія	5 років	3 роки

Кольорова розкладка

GAMMA 12

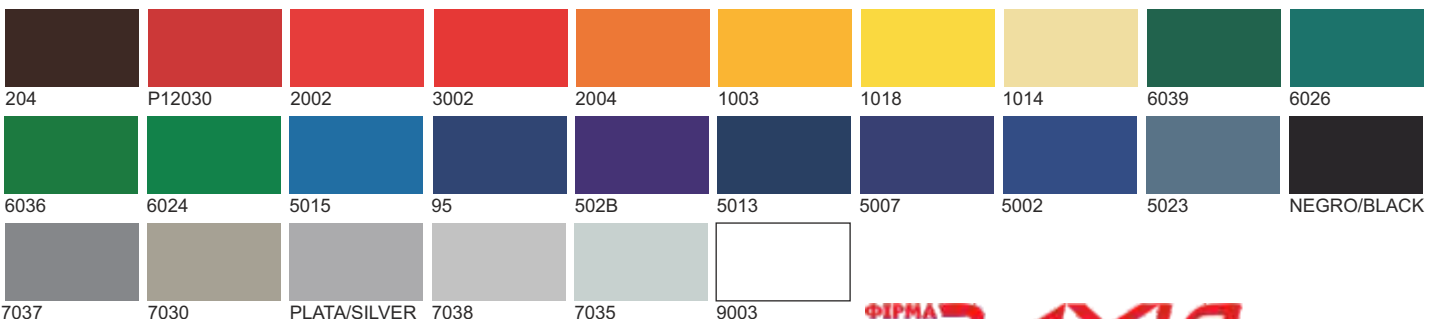

Omega® panama



МАТЕРІАЛ, ЯКИЙ ВИКОРИСТОВУЄМО ДЛЯ ВИГОТОВЛЕННЯ ПРОМИСЛОВИХ ШТОР



ЗАСТОСУВАННЯ


- Дах і тенти вантажівок
- Ангари, павільйони, виробничі та складські приміщення
- Тваринницькі комплекси
- Відкриті павільйони
- Вуличні кафе

Технічна специфікація

	Gamma 650	Omega® tent
Вага	650 г/м	700 г/м
Лінійна щільність	1100 децтекс	1100 децтекс
Склад основи / Покриття	Polyester / PVC	
Лак	2х - сторонній акриловий, глянець	
Межа міцності на розрив (основа / качок)	250/260 даН/5см	240/230 даН/5см
Міцність на відрив (основа / качок)	26/25 даН	25/25 даН
Термостійкість	від -30 до +70С	від -30 до +70С
Адгезійна міцність	10 даН/5см	10 даН/5см
Стандартна ширина рулонів	2,5/2,7/3 м	2,75/3 м
Стандартна довжина рулонів	70 м	56 м
Гарантия	5 років	3 роки

Кольорова розкладка

GAMMA

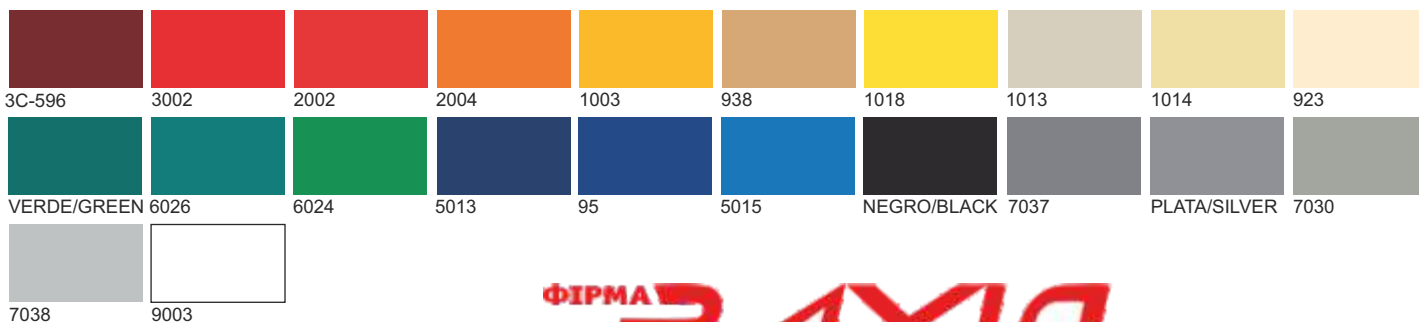

Omega®

